

**VALVOLA A CLAPET - TENUTA METALLICA**  
**CLAPPER CHECK VALVE - METAL-TO-METAL**




**N6**

**Dati tecnici / Technical data**

Temperatura massima di esercizio <i>Max working temperature</i>	100° C
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	16 bar (da 3/8" a 3") 10 bar (4")
Pressione in apertura <i>Open pressure</i>	0,05 bar
Materiali <i>Materials</i>	CW617N (da 3/8" a 1") CB753S (da 1" 1/4 a 4") CW614N NBR

**Dimensioni / Dimensions**

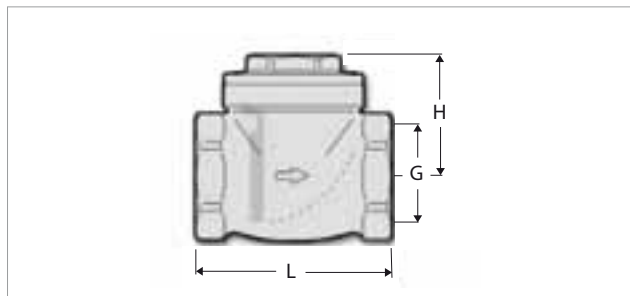

H	32	32	35	39	47	51	59	67	77	92
L	47	47	54	64	76	83	98	116	135	164
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"

CODICE PART NUMBER	MISURA SIZE
N6Y002	3/8"
N6Y003	1/2"
N6Y004	3/4"
N6Y005	1"
N6Y006	1" 1/4
N6Y007	1" 1/2
N6Y008	2"
N6Y009	2" 1/2
N6Y010	3"
N6Y011	4"

**Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.giacomini.com](http://www.giacomini.com) o contattare il servizio tecnico:

☎ +39 0322 923372

☎ +39 0322 923255

✉ [consulenza.prodotti@giacomini.com](mailto:consulenza.prodotti@giacomini.com)

*Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.*

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy